

SICK oferă un portofoliu de transmițătoare și comutatoare electronice de măsurare a presiunii care pot fi adaptate ușor cerințelor datorită opțiunilor de configurare inteligente și variate! Produsele SICK oferă o înaltă calitate, design robust și tehnologie de măsurare precisă!

Senzori PBT

- **Economic și compact**
- instalare rapidă și simplă
- dimensiune compactă cu design robust
- disponibil într-o gamă largă de configurații




Senzori PBS Hygienic

- **Funcționare igienică și sigură**
- Carcasa rotativă la 180° cu 3 butoane/IO-Link
- gradele de protecție IP 65 și IP 67
- igienic și sigur datorită membranei din oțel inoxidabil



Senzori PFT

- **Precis și flexibil**
- gamă largă de aplicații
- instalare simplă și economică
- soluție optimă datorită configurabilității

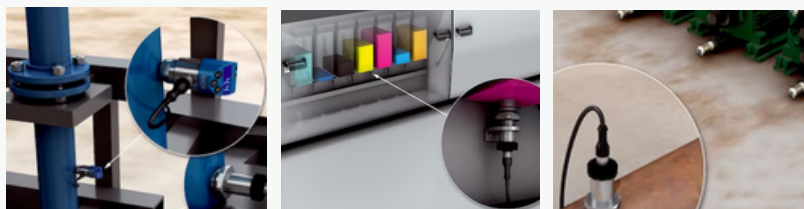

Senzori PBS Plus

- **Versatil și economic**
- timp de instalare redus
- setare rapidă și fiabilă a parametrilor prin IO-Link
- soluție economică pentru măsurarea nivelului hidrostatic



Senzori de presiune PBT - Economic și Compact!

PBT este un transmițător electronic de presiune universal utilizat în aplicații industriale generale pentru măsurarea presiunii fluidelor lichide și gazoase. Potrivit pentru aplicații standard de măsurare în construcția de mașini și instalații industriale, sisteme de control al presiunii, hidraulice, pneumatice etc. și disponibil într-o gamă largă de configurații, adaptate cerințelor individuale ale clienților. Tehnologia sa de măsurare precisă, dimensiunile compacte și instalarea rapidă și simplă recomandă PBT ca un senzor polyvalent, fiabil și cu un excelent raport preț/performanță.



Beneficii

- instalare rapidă și simplă
- dimensiune compactă cu design robust
- disponibil într-o gamă largă de configurații
- fiabilitate crescută pentru utilizare industrială
- raport excelent dintre preț și performanță



Caracteristici

- domenii de măsurare a presiunii: 0 bar...0,05 bar până la 0...1000 bar
- semnal de ieșire 4 mA ..20 mA, 0 V...5 V sau 0 V...10 V
- conexiune electrică M12 x 1, ștecher unghiular sau prin cablu
- domenii de măsurare relativă, absolută și ± (compusă)
- fără piese în mișcare: fără uzură mecanică, fără întreținere
- membrană din oțel inoxidabil, închisă ermetic

Promoție valabilă până la 31.04.2024

Număr produs	Interval de măsurare	Conexiune de proces	Semnal de ieșire	Conexiune electrică
6043942	0 - 10 bar	G ¼	4 ... 20 mA	M12 x 1
6042520	0 - 60 bar	G ¼	4 ... 20 mA	M12 x 1
6048851	0 - 160 bar	G ¼	4 ... 20 mA	M12 x 1
6038652	0 - 250 bar	G ¼	4 ... 20 mA	M12 x 1
6038656	0 - 400 bar	G ¼	4 ... 20 mA	M12 x 1
6038650	0 - 100 bar	G ¼	0 ... 10 V	M12 x 1
6054748	0 - 400 bar	G ¼	0 ... 10 V	M12 x 1
6047878	0 - 100 bar	G ¼	0 ... 10 V	L-connector
6041675	0 - 400 bar	G ¼	4 ... 20 mA	Cablu 5 m



Suport specializat



Activăm din 1995



Transport gratuit



Distribuitor autorizat



Livrare din stoc (în funcție de disponibilitate)